



THE WAY TO A BEAUTIFUL LAWN



2013



SIMPLICITY

Explicación de los símbolos

EFM: Un sistema que simplifica y optimiza el arranque del motor y ofrece el sistema de arranque más sencillo para tractores cortacéspedes.

**ELECTRONIC
FUEL
MANAGEMENT**
STARTING MADE SIMPLE.

Recogedor Hi Vac®: combine un diseño redondeado en la parte inferior con una descarga superior de alto volumen para crear una potente aspiradora y recoger la hierba cortada.



Cuchillas Ninja: Los seis bordes de corte de la cuchilla Ninja patentada consiguen un triturado excepcional.



Convertibilidad:

Los cortacéspedes Simplicity pueden convertirse fácilmente de descarga lateral, a triturado y recogida con accesorios opcionales.



Paquete de arranque Ready Start:

Elimina la necesidad de cerrar el aire antes de arrancar. Briggs&Stratton ofrece la garantía S2 en todos sus motores equipados con Ready Start, que asegura que el motor arrancará en dos intentos máximo.



READYSTART®

Sistema Anti Vibración:

Los motores AVS® presentan un sistema antivibración que frente a los motores tradicionales ofrece un suave funcionamiento y amplía la vida del equipo. Esto implica una reducción de un 80% en las vibraciones del motor y mayor comodidad para usted, a la vez que menor desgaste de el motor y de su equipo. Disponible en motores con un sólo cilindro y cigüeñal vertical.



¿SELECCIÓN? ¡POR SUPUESTO!

- CORTACÉSPEDES
- TRACTORES PARA CÉSPED
- RADIO DE GIRO CERO
- TRACTORES CORTACÉSPEDES CON DESCARGA TRASERA

Comprar un tractor puede ser una experiencia agobiante. Hay muchos fabricantes, muchas funciones y muchas decisiones. Pero si se centra en lo importante (la calidad de corte, la tracción, la comodidad, la fiabilidad, la facilidad de uso), muchas de estas preguntas se resolverán por si solas y destacará un fabricante: Simplicity.

CORTACÉSPEDES	6
TRACTORES CON DESCARGA TRASERA	8
TRACTORES CON DESCARGA LATERAL	14
RADIO DE GIRO CERO	24
Especificaciones	30

NIEVE	32
Especificaciones	42

Accesorios



Colector doble
CleanSweep



Colector triple
CleanSweep



Kit de triturado/
troceado



Cuchilla Dozer



Quitanieves de dos fases



Quitanieves de
una fase



Cabina para nieve



Ruedas contrapesadas



Ruedas contrapesadas



Barredora



Remolque de descarga



Arco de seguridad



Contrapesos para ruedas
posteriores y soporte

No todos los accesorios mostrados en este catálogo están disponibles en su mercado. Or favor, contacte con su distribuidor para solicitar información sobre los productos que estén disponibles en su país.



El arte de cortar el césped creando bandas.

¿Te sientes creativo? Cortar el césped dibujando bandas es sencillo con la famosa carcasa de corte Free Floating™.

Su distribuidor puede enseñarle como hacer bonitos diseños y bandas. ¡Haz que el aspecto de tu césped sea perfecto!

SIMPLICITY

Características exclusivas de plataformas de corte de alto rendimiento

La carcasa de corte esta diseñada para un crear un optimo flujo de aire y una perfecta dispersión del césped cortado. Los rodillos de ancho completo y la carcasa Free Floating™ es solamente el principio de una serie de características de las maquinas Simplicity que hacen que tu césped sea tan bonito.



PLATAFORMAS DE CORTE FREE FLOATING™

Rodillos traseros de ancho completo.



ACERO MARBAIN®

Las cuchillas están diseñadas para mantener un borde mas definido durante un mas largo periodo de tiempo.



LA DIFERENCIA: SIMPLICITY

- CORTE DE PRECISIÓN
- CORTE EN FRANJAS
- COMODIDAD Y CONFORT
- TRACCIÓN Y RENDIMIENTO
- CREADO PARA DURAR
- ASISTENCIA DEL DISTRIBUIDOR



No hay nada igual. Un césped perfectamente cortado, conseguir la perfección de corte, a eso se dedica Simplicity. Es lo que somos y lo que nos caracteriza. Nuestro cortacésped con Free Floating™ es la cúspide del rendimiento que todos los demás intentan alcanzar. Articulado desde el eje delantero pivotante, la plataforma de corte pivota libremente de izquierda a derecha al circular sobre nuestros exclusivos rodillos traseros de anchura total. El cortacésped puede seguir los contornos del césped para obtener el corte más suave y preciso posible.



Circula libremente de arriba a abajo.



Pivota libremente de izquierda a derecha.

Cada plataforma de corte Simplicity suministra el máximo flujo de aire para lograr un corte uniforme y una dispersión eficaz de la hierba cortada. Nuestras cuchillas súper afiladas Marbain®, de acero templado, ayudan a que la hierba se mantenga más verde al cortarla limpiamente a la altura deseada. No hemos omitido ningún detalle en busca de la perfección de corte y nadie ofrece un corte mejor que el de Simplicity.



ENGANCHE RÁPIDO

Transforme su tractor con el sistema de enganche y retirada de accesorios Quick Hitch™ de Simplicity, sin necesidad de utilizar herramientas especiales.



EJE Y CUCHILLA

¡Déjese de rodeos! El eje de acero reforzado, los cojinetes estancos de por vida y las cuchillas de acero Marbain® garantizan años de corte.



ALTURA DE CORTE

Las infinitas alturas de corte le permiten configurar el corte según las condiciones de crecimiento del césped. El corte perfecto en todo momento.



Exclusivo diseño de simplicity para el motor Briggs & Stratton 875ex series™ con Ready Start.



Sistema antivibración en el manillar en ambos modelos.



Capacidad del recogedor 65L en el modelo ESPV19875AL 70L en el modelo ESPV21875AL.

Los cortacésped con carcasa de aluminio de Simplicity lo tienen todo. Autopropulsados para cortar sin esfuerzo a la velocidad más adecuada gracias a su variador de velocidad, sistema antivibración para mayor comodidad del usuario y un parachoques delantero que permite al cortacésped resistir un impacto sin que se dañe la plataforma de corte.



Parachoques delantero.



El mando de velocidad variable facilita el ajuste de la velocidad deseable.

ESPV19875AL

Briggs & Stratton
875ex Series™, ReadyStart®

ESPV21875AL

Briggs & Stratton
875ex Series™, ReadyStart®

- Fácil transformación de recogida trasera en mulching
- Fácil ajuste de las empuñaduras plegables
- Velocidad variable de 0 a 6,4 km/h
- Ajuste altura de corte centralizado
- Carcasa de corte de aluminio
- Ruedas traseras y delanteras de aleación
- Transmisión de fundición muy resistente
- Diseño Simplicity



ESPV19875AL / ESPV21875AL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

	ESPV19875AL	ESPV21875AL
Tracción	Tracción-Velocidad variable	Tracción-Velocidad variable
Ancho de corte	48 cm	53 cm
Tipo de motor	Briggs & Stratton 875ex Series™	Briggs & Stratton 875ex Series™
Característica del motor	ReadyStart®	ReadyStart®
Altura de corte	7 posiciones 2,0-7,5 cm	7 posiciones 2,0-7,6 cm
Cuchilla	Doble corte-Multifunción	Doble corte-Multifunción
Ruedas	20 cm delanteras/20 cm traseras	20 cm delanteras/23 cm traseras
Otros	Descarga trasera, Mulching y Recogida trasera	Descarga trasera, Mulching y Recogida trasera

NOVEDAD



REGENT XL RD

Trabajando como los profesionales.



El recogedor de 280 litros de capacidad se vacía rápidamente. La palanca le permite al usuario vaciar fácilmente el recogedor.



Aquí no hay conexiones o palancas complicadas. Solamente tire del interruptor de accionamiento de cuchillas (embrague de cuchillas) para comenzar a cortar o apriételo para detener el corte.



Nunca se equivocará con los legendarios motores Briggs & Stratton. Escoja entre los motores Intek™ 4175 o 7180.

¡Encontrará lo correcto en todos los nuevos tractores Simplicity de descarga trasera! Incluso con el modelo mas básico, alcanzará alta eficiencia y comodidad debido al sistema de transmisión hidrostática, la suave dirección y la cómoda palanca en el lado derecho que le permite vaciar fácilmente el recogedor sin moverse de su asiento.



Cortar el césped a la altura correcta mediante la elección de 7 alturas diferentes: 3.8 - 8.9 cm. Corte a diferentes alturas según las diferentes condiciones de la estación del año para mantener un césped sano y vistoso.



Las cuchillas Simplicity producen un flujo de aire de gran volumen que hace que el mulching, la recogida o la dispersión de las brizas de césped sea perfecta.

REGENT XL RD, ELT17538RDF

Briggs & Stratton Intek™
Series 4175

REGENT XL RD, ELT1838RDF

Briggs & Stratton Intek™
Series 7180 V-Twin

- Carcasa de corte suspendida del chasis
- Transmisión hidrostática
- Embrague de cuchillas eléctrico de serie
- Carcasa de descarga trasera de 96 cm
- Radio de giro de 36 cm
- Gran recogedor de 280 litros de capacidad
- Eje frontal de fundición
- Carcasa de corte de acero fácilmente extraíble
- Practico tapón de triturado opcional en ambos modelos
- Deposito de combustible de 6 litros de capacidad
- Control de velocidad crucero
- Soportes de ejes de cuchilla de aluminio



Tapón de triturado disponible como accesorio.



REGENT XL RD CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

	REGENT XL RD, ELT17538RDF	REGENT XL RD, ELT1838RDF
Transmisión	Hidrostática	Hidrostática
Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175	Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin
Características del motor	OHV, AVS®	OHV
Tipo de carcasa de corte	Descarga trasera	Descarga trasera
Cilindros	1	2
Ruedas (Delanteras/Traseras)	15" x 6"/ 20" x 8"	15" x 6"/ 20" x 8"
Ancho de corte	96 cm, Suspendida del chasis	96 cm, Suspendida del chasis
Tapón de triturado	Opcional	Opcional
Asiento	Asiento con respaldo bajo	Asiento con respaldo bajo

ACCESORIOS DISPONIBLES

(VER PÁGINAS 3)

- Tapón mulching
- Deflector
- Cadenas para ruedas

NOVEDAD

REGENT XL RD

Nada puede pararle.



Mejor recogida: El recogedor de césped trasero cuenta con una cómoda palanca en el lado derecho que permite al operador fácilmente vaciar el colector de 350 litros sin moverse del asiento.



Salpicadero y controles: Todo esta enfrente de usted, los controles codificados por colores son de gran tamaño y fácilmente accesibles. Incluyen encendido, control de velocidad y embrague de cuchillas.



Grandes llantas: Las llantas de 22" funcionan sin complicaciones en hierba delicada a la vez que proporcionan gran maniobrabilidad y tracción.

Empiece por el motor Briggs & Stratton y su eje delantero de fundición, añada la transmisión hidrostática, control de velocidad de crucero, asiento de respaldo de rejilla, la gran capacidad del recogedor, su impresionante potencia, su diseño...Por todo esto y más el nuevo Regent XL RD es la máquina ideal para todas las estaciones.



Las siete posiciones de corte (3,8-8,9 cm) le permiten elegir la altura de corte ideal.



REGENT XL RD, ELT2242RDF

Briggs & Stratton Intek™
Series 7220 V-Twin OHV, AVS®

REGENT XL RD, ELT2642RDF

Briggs & Stratton Professional
Series™ 8260 V-Twin OHV

- Motores Briggs & Stratton
- Transmisión hidrostática
- Capacidad recogedor 350L
- 7 Alturas de corte 3,8-8,9 cm
- Radio de giro 36 cm
- Eje delantero de fundición
- Carcasa de corte de 107 cm-2 cuchillas
- Asiento con respaldo de rejilla en ambos modelos
- Control de velocidad de crucero



La carcasa de corte del Regent XL RD es de 107 cm y 2 cuchillas.

REGENT XL RD CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

	REGENT XL RD, ELT2242RDF	REGENT XL RD, ELT2642RDF
Transmisión	Hidrostática	Hidrostática
Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin
Características del motor	OHV, AVS®	OHV
Tipo de carcasa de corte	Descarga trasera	Descarga trasera
Cilindros	2	2
Ruedas (Delanteras/Traseras)	15"/22"	15"/22"
Capacidad recogedor L	350 L	350 L
Ancho de corte	Carcasa de corte 107 cm con 4 ruedas de apoyo	Carcasa de corte 107 cm con 4 ruedas de apoyo
Control de velocidad de crucero	Estándar	Estándar
Asiento	Asiento con respaldo de rejilla	Asiento con respaldo de rejilla

ACCESORIOS DISPONIBLES

(VER PÁGINAS 3)

- Tapón mulching
- Cuchilla Dozer
- Quitanieves
- Cadenas para ruedas
- Contrapesos



BARON XL

Una combinación de características perfecta.

El Simplicity Baron XL es un tractor cortacésped con descarga trasera robusto y fiable. Su plataforma de corte Free Floating™ de 102 cm con rodillos de máxima anchura permite cortar en cualquier lado y está equipado con cuchillas de doble hoja que giran en dirección opuesta.



El recogedor de césped trasero cuenta con una cómoda palanca en el lado derecho que permite al operador vaciar fácilmente el colector sin moverse del asiento.



Su cabina funcional está equipada con embrague eléctrico, volante cómodamente ubicado, asiento con respaldo elevado de fácil ajuste, sujetavasos y zona de almacenamiento.



Una plataforma de corte Free Floating™ de 102 cm con rodillos de máxima anchura garantiza una excepcional calidad de corte. Los rodillos de máxima anchura se pueden retirar con el kit opcional de rueda reguladora.

Asiento con respaldo alto y fácil ajuste.

Control de velocidad de crucero y embrague eléctrico estándar

Pedal de bloqueo del recogedor

Las ruedas traseras de 20" con su banda de rodadura perfilada le proporcionan una tracción en las condiciones más difíciles.

Este tractor de descarga trasera con carcasa de 102cm cuenta con plataforma de corte Free Floating con rodillos de máxima anchura.



Los motores Briggs & Stratton Vanguard™ OHV de 21 caballos*, fiables y potentes, ofrecen un rendimiento óptimo.



BARON XL 2 WD, ELT2140RD**

Briggs & Stratton 21 gross HP* Vanguard™ OHV V-Twin

- Control de crucero estándar
- Plataforma de corte Free Floating™ con rodillos de máxima anchura
- Ajuste infinito de la altura de corte
- Sistema de retirada de accesorios Quick Hitch™
- Radio de giro 45cm
- Asiento con respaldo fácilmente ajustable
- Chasis de acero soldado de 3,4mm
- Recogedor con capacidad de 325 litros
- Depósito de combustible de 9.5 litros
- Embrague eléctrico

BARON XL CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

2WD, ELT2140RD**	
Transmisión	Hidrostática 2 WD
Tipo de motor	Motor Briggs & Stratton Vanguard™ V-Twin de 21 caballos de potencia bruta
Características del motor	OHV
Tipo de plataforma	Descarga trasera
Cilindros	2
Capacidad recogedor L	325 L
Ancho de corte	102 cm, Free Floating™
Ruedas (Delanteras/Traseras)	15"/20"
Dirección	Manual
Salida de 12 Volt	Estándar

ACCESORIOS DISPONIBLES

(VER PÁGINAS 3)

- Kit mulching
- Deflector
- Cuchilla Dozer
- Contrapesos para ruedas
- Quitanieves de una fase
- Cadenas para ruedas
- Cabina ligera

* Potencia asignada por el fabricante del motor.

** Disponibilidad limitada





EXPRESS

Todo es cuestión de cortar el césped.



Cambie la altura de corte con una practica palanca de alturas.



Todos los controles están codificados por color y al alcance de su mano en la consola.



El eje frontal pivotante como el ELT17542 consigue un corte perfecto para su jardín.

El tractor cortacésped Express le ofrece un excelente rendimiento, confort y durabilidad. Cuenta con un mínimo radio de giro y un sencillo ajuste de 8 alturas de corte, un pedal de sencillo funcionamiento y una cómoda consola de control. Hazte con este tractor de descarga lateral hoy y comienza tu propia leyenda.



No puedes equivocarte con un legendario motor Briggs & Stratton. Este motor te asegura rendimiento y años libres de problemas.



Nada mejor para cortar tu césped que la carcasa de 107 cm suspendida del chasis.

EXPRESS, ELT17542

Briggs & Stratton Intek™
Series 4175 OHV, AVS®

- Transmisión hidrostática
- Embrague eléctrico de cuchillas standard
- Carcasa de corte de 107 cm suspendida del chasis
- Radio de giro de 36 cm
- Asiento de fácil ajuste
- Depósito de combustible de 5,7 litros
- Eje delantero pivotante
- Carcasa de corte de acero fácilmente extraíble
- Alturas de corte de ajuste manual, 8 posiciones de corte, 2,5 - 9,5 cm

EXPRESS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

EXPRESS, ELT17542	
Transmisión	Hydrostatic
Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175
Características del motor	OHV, AVS®
Tipo de carcasa de corte	Descarga lateral
Cilindros	1
Ruedas (Delanteras/Traseras)	15" x 6" / 18" x 8.5"
Ancho de corte	107 cm, Suspendida del chasis
Carcasa de corte	Carcasa suspendida del chasis, sin rodillos
Asiento	Asiento con respaldo bajo



ACCESORIOS DISPONIBLES

(VER PÁGINAS 3)

- Kit mulching
- Recogedor doble
- Paragolpes delantero
- Contrapesos traseros
- Contrapesos
- Remolque de descarga

Ver video de producto





REGENT XL

Un trabajo comodo.



Cabina funcional con embrague de cuchillas eléctrico, control de crucero y de pedal estándar.



El diseño de la carcasa de corte le permite practicar cortes de hierba más pequeños y una dispersión de la misma uniformemente sin que se obture.



El sistema Quick Hitch™ le permite desmontar con facilidad el cortacésped sin herramientas.



EL REGENT XL: EL MEJOR CORTE CON COMODIDAD Y ESTILO

Diseñado de arriba a abajo, el Regent XL se fabricó con un solo objetivo: hacer que su césped sea tan hermoso como sea posible. Los cómodos controles con gran tracción y un ajustado radio de giro, el más ceñido de su clase, le permitirá cortar más cerca de los árboles, vallas y zonas verdes con facilidad y que tengan un extraordinario aspecto. Descubrirá en el Regent XL el puro estilo de Simplicity.

REGENT XL, ELT2246

Briggs & Stratton Intek™ Series
7220 OHV V-Twin

- Transmisión hidrostática
- Sistema de desmontaje de accesorios Quick Hitch™
- Embrague eléctrico, control de crucero y de pedal estándar
- Carcasa 117 cm Free Floating™
- Radio de giro de 31 cm
- Asiento con respaldo elevado de fácil ajuste
- Gran depósito de combustible de 13.2 litros
- Eje delantero de fundición, para añadir mayor estabilidad
- Robustos soportes de aluminio equipados con sólidas cuchillas
- Carcasa de corte de acero fácilmente desmontable
- Control velocidad de crucero standard



La carcasa de corte Free Floating™ del Regent de 117 cm pivota desde el eje delantero mientras la parte de atrás se apoya en sus rodillos de ancho total. Nuestro sistema de corte sigue todos los contornos del césped para conseguir un corte limpio, uniforme y preciso... un corte Simplicity.



REGENT XL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

REGENT XL, ELT2246	
Transmisión	Hidrostática
Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Características del motor	OHV
Tipo de carcasa de corte	Descarga lateral
Cilindros	2
Ruedas (Delanteras/Traseras)	15"/22"
Ancho de corte	117 cm, Free Floating™
Carcasa de corte	Free Floating™ - rodillos de máxima anchura

ACCESORIOS DISPONIBLES

(VER PÁGINAS 3)

- Kit mulching
- Escarificador
- Cuchilla Dozer
- Contrapesos para ruedas
- Quitanieves de una fase
- Cadenas para ruedas
- Cabina ligera
- Recogedor triple
- Paragolpes delantero
- Remolque de descarga
- Contrapesos traseros
- Contrapesos

4X4



CONQUEST

Corte uniforme,
asombrosos resultados.



Un completo "paquete confort para el usuario" incluye control de velocidad de cruce, accionamiento eléctrico de cuchillas de corte, ajuste de altura de corte eléctrico, tablero con iluminación, completa instrumentación, cómodo asiento de respaldo alto de 18" y acolchado tacto suave de agarre de volante.



La serie profesional de motores Series™ OHV V-Twin tiene características como la gestión electrónica del combustible (Electronic Fuel Management) que gestiona velocidad del motor y temperatura para optimizar la mezcla de aire y combustible. Sistema de arranque seguro y de confianza, tipo automóvil para un funcionamiento eficiente.



Control de tracción automático (Automatic Controlled Traction™) que continuamente aplica potencia a ambas ruedas traseras. Si una comienza a deslizarse, la otra sigue girando...y a seguir adelante (Solo tracción trasera).

Usted tiene un amplio jardín, mucho trabajo, pero no mucho tiempo. Un motor Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 OHV EFM V-Twin fiable y un radio de giro sorprendente de 45 cm (2WD) le permitirán hacer el trabajo de forma más rápida. Usted no encontrará un tractor cortacésped con mejores prestaciones.



Una nueva generación de carcasas de corte que cumplen el alto standard Simplicity de la carcasa Free-Floating™, calidad en el corte. Flujos de aire mejorados que proyectan la extracción de aire fresco desde la parte superior a la base de los soportes de fundición. El césped cortado se dispersa uniformemente dando un aspecto agradable y un acabado perfecto, minimizando la presencia de hileras de césped o césped amontonado.



Un gran tractor con un radio de giro pequeño. El radio de giro de 76 cm hace que este tractor cortacésped extremadamente maniobrable a pesar de su tamaño. Este usted cortando césped muy próximo a árboles o limpiando la nieve de su jardín, con su rápido giro en redondo, usted conseguirá hacer su trabajo mas rápido y disfrutar haciéndolo.

CONQUEST CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

	CONQUEST, 24H52F	CONQUEST, 24H524WDF
Transmisión	Hidrostática 2 WD	4X4 Hidrostática 4 WD
Modelo de motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin
Características del motor	OHV, EFM	OHV, EFM
Tipo de carcasa de corte	Descarga lateral	Descarga lateral
Altura de corte	Eléctrico	Eléctrico
Ruedas (Delanteras/Traseras)	16"/23"	16"/23"
Ancho de corte (cm)	132 cm, Free Floating™	132 cm, Free Floating™
Dirección	Dirección asistida, función inclinable	Dirección asistida, función inclinable
Salida de 12 Volt	Estándar	Estándar



CONQUEST, 24H52F

Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 OHV EFM V-twin

CONQUEST, 24H524WDF

Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 OHV EFM V-twin

- Plataforma de corte Free Floating™ con rodillos de máxima anchura y ajuste infinito de la altura de corte
- Sistema de retirada de accesorios Quick Hitch™
- Volante almohadillado
- Asiento con respaldo alto de 45 cm fácilmente ajustable
- Control de crucero
- Faros delanteros
- Control de tracción automático (2WD)
- Eje delantero de fundición y bastidor de acero de 3,4 mm
- Robusta palanca para elevar accesorios
- Depósito de combustible de 15,1 litros
- Embrague eléctrico
- Llantas delanteras 16" / traseras 23" - 4 capas
- Conexión de salida de 12 voltios CC



ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT
STARTING MADE SIMPLE.

ACCESORIOS DISPONIBLES

(VER PÁGINAS 3)

- Kit mulching
- Recogedor triple
- Cuchilla Dozer
- Contrapesos traseros
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos para ruedas
- Quitanieves de una fase
- Quitanieves de dos fases
- Cadenas para ruedas
- Cabina ligera
- Enganche trasero
- Remolque de descarga




LEGACY XL

Potente tractor universal.



Potente Briggs & Stratton diesel con inyección, 27 caballos, 3 cilindros, refrigerado por líquido.

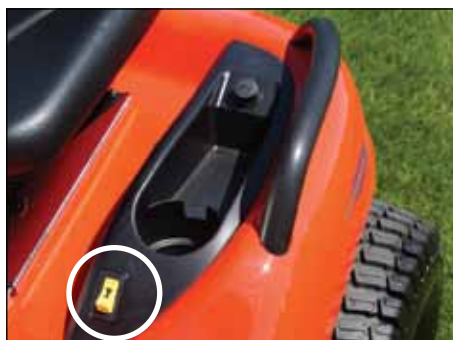

Válvula solenoide de desviación. Jamás ha sido tan fácil alternar entre los accesorios delanteros y traseros. El flujo hidráulico se controla mediante una válvula de desviación activada eléctricamente con tan sólo tocar un botón.



Dirección asistida y volante inclinable, cómodo asiento con respaldo.



Comience con un innovador enfoque de diseño. Luego, sume unos 91 años de conocimientos y experiencia y el resultado será un perfecto tractor para jardín con un óptimo rendimiento, gran resistencia, durabilidad y confort excepcional.



El Legacy XL está disponible con una plataforma de corte de 137 cm y accionado por eje.



Los modelos con tracción total ofrecen un resistente eje de fundición ideado con un diferencial autoblocante para obtener una enorme tracción a la vez que un suave rendimiento.

LEGACY XL, 27H544WD

Briggs & Stratton 27 gross HP*
Vanguard™ Diesel

- Control de conducción manual o con pedal y control de crucero
- Elevación hidráulica de accesorios
- Plataforma de corte Free Floating™ de 137 cm con rodillos de máxima anchura
- Robusto eje de transmisión de la plataforma de corte
- Ajuste eléctrico de la altura de corte
- Radio de giro de 139 cm
- Eje delantero de fundición, bastidor de alta resistencia
- Depósito de combustible de 20,8 litros
- Automatic Controlled Traction™ (Tracción controlada automáticamente)
- Bloqueo de diferencial
- Dirección asistida y volante inclinable, cómodo asiento con respaldo
- Llantas delanteras 18" / traseras 26"
- Sistemas hidráulicos para accesorios delanteros y traseros
- Control joystick de 2 bobinas



LEGACY XL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

LEGACY XL, 27H544WD	
Transmisión	Hidráulica, tracción a las 4 ruedas
Tipo de motor	Motor Briggs & Stratton Vanguard™ Diesel de 27 caballos de potencia bruta
Tipo de plataforma	Descarga lateral
Modelo de motor	Diesel refrigerado por líquido
Cilindros	3
Ancho de corte (cm)	137 cm, Free Floating™
Salida de 12 Volt	Estándar

* Potencia asignada por el fabricante del motor.



ACCESORIOS DISPONIBLES

(VER PÁGINAS 3)

- Kit mulching
- Recogedor triple
- Ventilador con turbo
- Remolque de gran capacidad
- Cuchilla Dozer
- Contrapesos traseros
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos para ruedas
- Quitanieves de una fase
- Quitanieves de dos fases
- Cadenas para ruedas
- Cabina ligera
- Cabina ligera
- Pala frontal, incl. caja con lastre
- Barredora
- Remolque de descarga



La cuchilla Dozer de 152 cm realiza múltiples tareas. La regulación hidráulica del ángulo, la presión de elevación y bajada se suma a la versatilidad de la posición de flotación estándar.



Una y dos fases. Quitanieves de hasta 120 cm de ancho. Accionamiento por eje con elevación hidráulica y rotación de descarga eléctrica. La cabina de protección contra intemperie opcional hace de quitar la nieve una tarea cómoda.

Depósito de combustible de 20,8 litros con amplia boca de llenado para una actividad prolongada y fácil recarga.

La excepcional tracción es el resultado de la Automatic Con-trolled Traction™ (Tracción controlada automáticamente), que proporciona potencia a ambas ruedas motrices para facilitar la conducción en terreno húmedo o resbaladizo, e incluso en virajes cerrados para reducir el daño en el césped.

El control de crucero es estándar en todos los modelos.

El asiento con respaldo se ajusta fácilmente y admite reposabrazos opcionales.

Dirección asistida y volante inclinable, para máxima comodidad.




La ubicación de los pedales que controlan el avance y la marcha atrás (uno al lado del otro) permite maniobrar con toda facilidad.

El Legacy XL está disponible con una plataforma de corte de 137 cm accionada por eje. Todos los cortacéspedes son accionados por eje y están equipados con Free Floating™ y rodillos de máxima anchura.

Transmisión Tuff Torq K92

Esta transmisión está equipada con una bomba de carga de 8 cc que proporciona un caudal de 20 litros por minuto. Eso supone la capacidad hidráulica suficiente para dotar fácilmente de potencia al tractor y a grandes accesorios como una pala cargadora delantera.

- Eje de transmisión desde el motor con ventilador de refrigeración
- Automatic Controlled Traction™ (Tracción controlada automáticamente)
- Bloqueo de diferencial
- Frenos de disco internos
- Embrague hidráulico interna para todos los cortacéspedes, accesorios delanteros y traseros.
- Tracción a las 4 ruedas para operar en terreno escarpado y desigual. Cambio fácil de tracción entre 2 y 4 ruedas
- Enfriador de aceite de transmisión externa
- Los grandes ejes de 2,5 cm pueden soportar hasta 800 kg de peso por eje

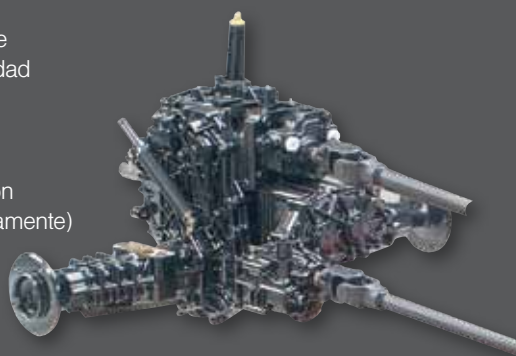

Batería: Capacidad de arranque en frío de 500 amperios para conseguir una mayor potencia de arranque y reserva.

Motor diesel de 27 caballos* Briggs & Stratton refrigerado por líquido.

Faros halógenos para un funcionamiento más largo.

El parachoques delantero, resistente al impacto, protege la rejilla y los faros.

Robusto bastidor de canal "C": una sólida plataforma para una fiabilidad de por vida.

El tractor con tracción a las 4 ruedas está equipado con un eje delantero traccionado para lograr una mayor fiabilidad y tracción.

Las ruedas de 18"/16% proporcionan una tracción extra y una suave conducción, incluyen rodamientos.

Enganche de 3 puntos (Categoría "1" modificada) El Legacy XL está preparado para los accesorios traseros más resistentes con un enganche opcional de 3 puntos de categoría "1" limitada, y embrague de 540 rpm estándar en el modelo con tracción a las 4 ruedas.



Controles y panel de instrumentos. El nuevo panel de instrumentos tiene fondo blanco de fácil lectura y nuevas luces de aviso; también un nuevo contador horario digital con control de mantenimiento.



Control de accesorios con joystick de 4 direcciones. Esta innovadora palanca permite un completo control de accesorios: Sube y baja adelante y atrás todos los accesorios. Efectúa giros de un lado a otro y vacía la pala cargadora delantera o ajusta en ángulo la cuchilla Dozer. El bloqueo delantero permite que los accesorios "floten" sin presión hacia abajo.



* Potencia asignada por el fabricante del motor.

Para las especificaciones completas del Legacy XL, consulte la página 31.



La pala cargadora delantera presenta una capacidad de elevación de 225 kg. y un diseño "Walk On/Off". Utilice el control joystick de 4 direcciones para desconectar fácilmente la pala cargadora del tractor sin levantarse del asiento. La cargadora funciona con el cortacésped instalado.

CORTACÉSPEDES ZT

- CORTE INCREÍBLE
- GRAN MANIOBRABILIDAD
- CONDUCCIÓN DIVERTIDA
- AHORRO DE TIEMPO
- TIEMPO REDUCIDO
- FABRICADO PARA DURAR

DOS ELECCIONES DE CATEGORÍA

¿Está cansado de luchar con las vallas, de descabezar begonias y complicarse con los árboles? Necesita un giro cero de Simplicity. Estos especialistas del césped superan rápidamente los obstáculos del jardín, independientemente de cuántos tenga. Cortan tan de cerca, que puede que su rebordeadora no tenga que volver a salir del garaje.

Luego, está lo último en ahorrar tiempo para céspedes de cualquier tamaño. El Simplicity Zero-Turn aporta al propietario la calidad del giro cero profesional. Si su césped le obliga a trazar una curva, ajústela con un giro cero de Simplicity.

NUEVAS SOLUCIONES PARA EL USUARIO


PRESENTACIÓN DEL GIRO CERO

GIROS AMPLIOS, ¿POR QUÉ?

Regrese como un campeón con este nuevo Giro cero. Para hacer de su césped la estrella del vecindario, lo único que necesita es dar un rápido toque de muñeca al final de cada franja.

BAILE EL TWIST

Gire en torno al bebedero para pájaros o trace un camino recto como una flecha. Los controles de doble palanca le pondrán al mando sin ningún esfuerzo.

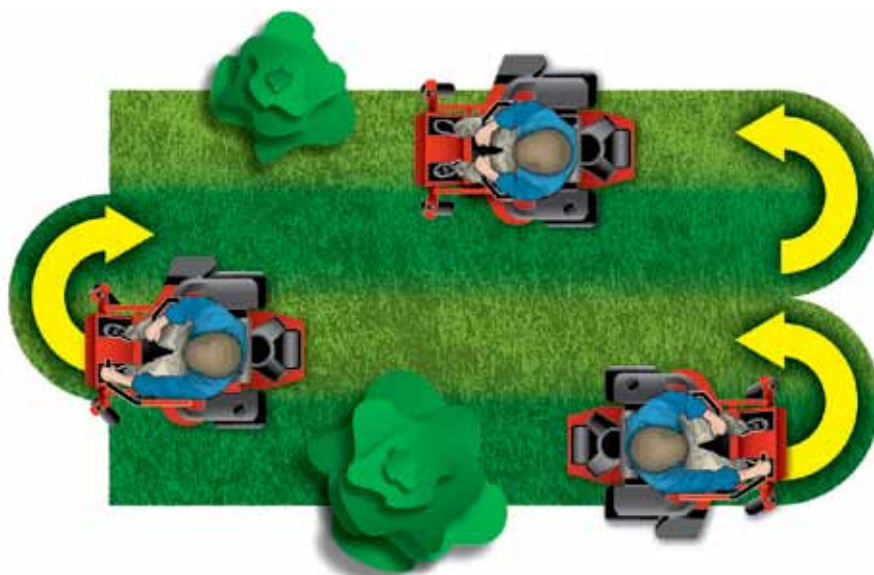

DUPLIQUE SU POTENCIA. DIVIÉRTASE EL DOBLE.

Un genuino sistema de propulsión impulsa independientemente cada rueda para lograr el rendimiento y la durabilidad.

SUSPENSIÓN

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA SUSPENSIÓN?

COMODIDAD

El sistema de suspensión de Simplicity absorbe los golpes y sacudidas que provocan la incomodidad y fatiga del usuario. Las compañías especializadas en el sector de mantenimiento del césped, deseadas de mejorar su productividad, descubrirán que la comodidad aportada por la suspensión se traduce en un aumento de los resultados financieros y de la satisfacción del usuario.

VELOCIDAD


Muchos usuarios no se percatan de que para compensar los golpes y sacudidas reducen la velocidad de su cortacésped, hasta que prueban a conducir un Giro cero de Simplicity con suspensión. Protegido de las irregularidades del terreno, el usuario aumenta naturalmente la velocidad, sacando el máximo partido al motor Briggs & Stratton. El resultado: ¡más metros cuadrados de hierba cortados por hora! Para entenderlo mejor, imagine lo lento que conduciría su vehículo si no tuviera suspensión.

MAYOR VIDA DEL CORTACÉSPED


La suspensión beneficia el chasis al reducir la carga de choque. Como resultado, un cortacésped con suspensión durará más tiempo y precisará menos reparaciones que otro similar sin suspensión.

TRACCIÓN

La suspensión aumenta el contacto con el suelo proporcionando una presión descendente constante en las ruedas de tracción trasera. La importancia de la tracción es indiscutible en el sector de los cortacéspedes. La tracción es especialmente importante cuando se conduce un cortacésped de giro cero cuya dirección depende por completo de las ruedas de tracción trasera. La suspensión ofrece múltiples ventajas al propietario del Simplicity 3000Z. La suspensión, no es sólo una innovación, sino una revolución en el sector del cortacésped que ahora se pone a disposición de los usuarios de Simplicity.

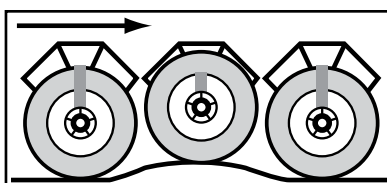

La suspensión se adhiere al terreno, reduciendo las pérdidas de contacto y aumentando la tracción.

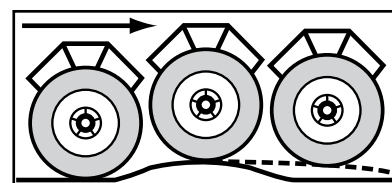

Los cortacéspedes de bastidor rígido pierden el contacto con el suelo, tal y como se muestra con la línea discontinua.



2000Z

Ahorro de tiempo y fácil de conducir.



Equipado con robustas ruedas delanteras giratorias lisas de 11x4 pulgadas, este neumático evita dañar el césped en los giros cerrados, puede efectuar giros de 360 grados.



Fácil acceso y al alcance de la mano del control de acelerador, accionamiento de las cuchillas y regulación eléctrica de las alturas de corte.



Suaves al tacto, las palancas gemelas de control le permitirán deslizarse a través de giros y alrededor de obstáculos, controlando la velocidad de avance con una maniobrabilidad de giro inigualable.

Con el 2000Z usted tendrá una gran capacidad de corte, la mejor transmisión Hydro Gear® EZT® y carcasa de corte con dos cuchillas y ruedas niveladoras. ¡Usted conseguirá un corte preciso, ahorrará tiempo y se divertirá!



El 2000Z tiene un amplio paragolpes envolvente para protegerle de los pequeños contratiempos de la vida.



Carcasa de corte de 107 cm, dispone de 2 cuchillas y ruedas niveladoras y alturas de corte desde 4,5 hasta 12,0 cm.

2000Z, EZT2042F

Briggs & Stratton Intek™
Series 7200 OHV V-Twin

- Ajuste eléctrico de infinitas alturas de corte
- Embrague de cuchillas eléctrico
- Velocidad hacia delante 0 - 9.6 km por hora
- Grande, ruedas traseras de 18 pulgadas
- Palancas gemelas de control de dirección ajustables para un manejo cómodo y confortable.
- Carcasa de corte de descarga lateral de acero de 107 cm
- Carcasa de corte suspendida del chasis con soportes de aluminio
- Asiento con apoyabrazos
- Eje delantero de fundición
- Depósito de combustible de 11.4 litros



2000Z CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

2000Z, EZT2042F

Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
Características del motor	OHV
Cilindros	2
Transmisión	Hydro Gear® EZT®
Velocidad de avance	0 - 9.6 KM por hora hacia delante 0 - 4.8 KM por hora marcha atrás
Ancho de corte	107 cm
Altura de corte	4.5 - 12.0 cm
Cuchillas	2
Ruedas niveladoras	dos en la parte delantera y dos en la trasera
Dirección	Palancas de control gemelas
Embrague de cuchillas	Eléctrico
Asiento	Asiento con respaldo de media altura, ajustable y con apoyabrazos

ACCESORIOS DISPONIBLES

(VER PÁGINAS 3)

- Kit mulching
- Recogedor doble
- Paragolpes delantero

Ver video de producto






3000Z

Rendimiento que supera sus expectativas.



Los controles fáciles de usar cuando los necesite, incluyen llaves, estérter, acelerador, indicador de combustible, contador horario, sujetavaso y embrague.



La suspensión y el eje delantero pivotante permiten disfrutar de un tranquilo paseo y de una mejor tracción.



Las 7 posiciones del ajuste de la altura de corte le llevan sin esfuerzo de 3.8 cm a 11.5 cm. El cómodo diseño de chaveta y pasador bloquea la altura elegida.



Los amortiguadores delanteros, los rodamientos, los robustos ejes y las ruedas de acero soldado, responden a las mas exigentes condiciones de trabajo y de conducción.



3000Z, EZT2752F
Briggs & Stratton
Professional Series™
8270 OHV V-Twin

- Sistema de suspensión trasera patentado
- Amortiguador delantero
- Velocidad de avance de 0 - 11,3 km por hora
- Grandes llantas traseras de 20 pulgadas
- Controles de dirección con doble palanca ajustable para un funcionamiento cómodo y adecuado
- Plataforma de corte de acero de 107 cm con ruedas niveladoras delanteras y rodillos traseros
- Asiento con apoyabrazos en todos los modelos
- Egrasadores en los soportes de cuchilla
- Rodillo completo



El sistema de impulsión acciona cada rueda motriz con bombas y motores de rueda independientes para una mayor potencia y durabilidad.



El característico lavado de la carcasa elimina los desechos bajo la plataforma de corte utilizando agua y turbulencias de aire creadas por las cuchillas.

La plataforma de corte cuenta con toda la tecnología Simplicity para un corte superior. Rodillos de ancho total, acero de grueso calibre y un diseño único de la carcasa de corte que garantiza un rendimiento en el corte constante y una perfecta dispersión de los recortes de césped.



3000Z CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

3000Z, EZT2752F	
Tipo de motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
Características del motor	OHV
Cilindros	2
Transmisión	Bombas Hydro Gear®
Motor de ruedas	Motores de ruedas Hydro Gear®
Velocidad atrás	0 - 11.3 KM por hora hacia delante / 0 - 8 KM por hora marcha atrás
Ancho de corte	132 cm
Alturas de corte	3.8 - 11.5 cm
Cuchillas	3
Ruedas reguladoras	2 en la parte delantera y rodillos traseros de anchura máxima
Dirección	Controles de doble palanca
Embrague de cuchillas	Electrical
Asiento	Asiento con respaldo de media altura, ajustable y con apoyabrazos
Suspensión	Delantera y trasera

ACCESORIOS DISPONIBLES

(VER PÁGINAS 3)

- Kit mulching
- Recogedor triple
- Ventilador con turbo

ESPV19875AL			ESPV21875AL			REGENT XL RD ELT17538RDF / ELT1838RDF			REGENT XL RD ELT2242RDF / ELT2642RDF		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			Descarga trasera			Descarga trasera		
POTENCIA			MOTOR								
Tipo de motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Tipo de motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton Intek™ Series	4175 / 7180 V-Twin			Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin / Professional Series™ 8260 V-Twin		
Modelo/características del motor	875ex Series™	875ex Series™									
Encendido	Sistema de puesta en marcha ReadyStart™	Sistema de puesta en marcha ReadyStart™									
CARCASA			Característica del motor			OHV, AVS® / OHV			OHV, AVS® / OHV		
Medida	48 cm	53 cm	Cilindros	1 / 2	2						
Material de la carcasa de corte	Aluminio	Aluminio	Inicio	Electrónico	Electrónico						
Tipo de carcasa	Descarga trasera, Mulching y Recogida trasera	Descarga trasera, Mulching y Recogida trasera	Capacidad de combustible	6 L	6 L						
			TRANSMISIÓN								
Alturas de corte (cm)	2.0 - 7.5 cm	2.5 - 7.6 cm	Tipo	Hidrostática	Hidrostática						
Número de alturas den las posiciones de corte	7	7	Velocidad-Hacia adelante km/h	0-9.0 km/h	0-9.0						
Ajuste altura de corte	Simple	Simple	Velocidad-Hacia atrás km/h	0-5.6 km/h	0-4.5						
Tipo de cuchilla	Doble corte-Multifunción	Doble corte-Multifunción	CHASIS								
			Bastidor	Acero	Acero						
			Llantas: delanteras	15*6	15*6						
			Llantas: traseras	20*8	22*10						
			Radio de giro	36 cm	36 cm						
			Elevación de plataforma	Manual	Manual						
RUEDAS			DIMENSIONES SIN CARCASAT								
Medida rueda delantera (cm)	20 cm (Aleación de aluminio)	20 cm (Aleación de aluminio)	Longitud	241 cm	256 cm						
Medida rueda trasera (cm)	20 cm (Aleación de aluminio)	23 cm (Aleación de aluminio)	Anchura	96 cm	112 cm						
			Altura	111 cm	124 cm						
			Distancia entre ruedas	131 cm	131 cm						
			Peso	274 KG	280 KG						
TRANSMISIÓN			CORTACÉSPED								
Tipo de tracción	Autopropulsado-Velocidad variable	Autopropulsado-Velocidad variable	Ancho de corte	96 cm	107 cm						
Diferencial	Engranaje	Engranaje	Plataforma de corte	Bastidor suspendido	Bastidor suspendido						
Velocidades adelante	Variable	Variable	Capacidad del colector	280 L	350 L						
OTRAS CARACTERÍSTICAS			Ancho con carcasa y deflector	-	-						
Empuñadura plegable	Ajuste rápido	Ajuste rápido	Ancho con carcasa y deflector recogido	-	-						
Manillar ajustable	2 posiciones	2 posiciones	Altura de corte	3.8 - 8.9 cm	3.8 - 8.9 cm						
Peso en Kg	42	51	Cuchillas	2	2						
Capacidad recogedor (L)	65	70									
ACCESORIOS											
Descarga lateral	No disponible	No disponible									
Tapón mulching	Incluido	Incluido									
Kit mulching	Incluido	Incluido									



- El motor Vanguard™ V-Twin está dotado de un avanzado sistema de gestión de residuos que mantiene el motor más refrigerado y limpio además de aumentar la durabilidad y el rendimiento.
- Una relación peso-potencia mejorada aumenta el rendimiento del motor, incluso con cortacéspedes más grandes.
- La baja vibración implica un funcionamiento sin problemas, con menos ruido, desgaste y rotura de los componentes. Conseguirá trabajar más cansándose menos.
- La lubricación con aceite a toda presión y un bajo consumo de aceite amplían los intervalos de mantenimiento y la vida del motor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BARON XL 2WD** ELT2140RD	EXPRESS ELT1754Z	REGENT XL ELT2246	CONQUEST 24H52F / 24H524WDF	LEGACY XL 27H544WD	2000Z EZT2042F	3000Z EZT2752F
Descarga trasera	Descarga lateral	Descarga lateral	Descarga lateral	Descarga lateral	Giro Cero	Giro Cero
Briggs & Stratton Vanguard™ V-Twin 21 HP*	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin	Briggs & Stratton Vanguard™ Diesel 27 HP*	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
OHV	OHV, AVS®	OHV	OHV, EFM	Refrigerado por agua	OHV	OHV
2	1	2	2	3	2	2
Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
9.5 L	5.7 L	13.2 L	15.1 L	20.8 L	11.4 L	24 L
Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática / Hidrostática 4WD	Hidrostática 4WD	Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® Pumps and Motors
0-9.3 km/h	0-8.0 km/h	0-8.8 km/h	0-9.3 km/h	0-14.5 km/h	0-9.6 km/h	0-11.3 km/h
0-5.6 km/h	0-4.8 km/h	0-4.8 km/h	0-5.6 km/h	0-8.8 km/h	0-4.8 km/h	0-8.0 km/h
Canal de acero	Acero	Acero	Canal de acero	Canal de acero	Acero	Acero
15*6	15*6	15*6	16*6.5	18*8.5	11*4	11*4
20*10	18*8.5	22*10	23*10.5	26*12	18*8.5	20*8
45 cm	36 cm	31 cm	45 cm / 76 cm	139 cm	0 cm	0 cm
Manual	Manual	Manual	Manual	Hidráulica	Eléctrica	Mecánica
267 cm	178 cm	180 cm	190 cm	205 cm	190 cm	198 cm
107 cm	90 cm	98 cm	105 cm	114 cm	107 cm	107 cm
109 cm	98 cm	114 cm	119 cm	130 cm	99 cm	108 cm
132 cm	127 cm	127 cm	138 cm	148 cm	122 cm	121 cm
263 KG	182 KG	242 KG	294 KG / 317 KG	598 KG	251 KG	315 KG
Free Floating™	Bastidor suspendido	Free Floating™	Free Floating™	Free Floating™	Bastidor suspendido	Free Floating™
325 L	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-
-	135 cm	152 cm	152 cm	157 cm	132 cm	157 cm
-	112 cm	138 cm	138 cm	141 cm	112 cm	139 cm
2.5 -9.1 cm	2.5 - 9.5 cm	3.8 - 10.2 cm	3.1 - 9.5 cm	2.5 - 12.7 cm	4.5 - 12.0 cm	3.8 - 11.5 cm
2	2	3	3	3	2	3

* Potencia asignada por el fabricante del motor.
** Disponibilidad limitada.

ESPECIFICACIONES LEGACY XL

TRANSMISIÓN / TRACCIÓN	
Tipo / Modelo:	Hidrostática - Tuff Torq - Kanzaki K92
Capacidad de eje:	Peso máximo 815 Kg, calificación de barra de tracción de 503 Kg, 2.93 cm de diámetro
Velocidades / Relación:	Adelante 0 - 14,5 KmPH Marcha atrás 0 - 8,8 KmPH Relación de marchas 28:1
Funciones estándar:	Control de tracción automático, bloqueo de diferencial, frenos duales integrados
Avance:	Shibaura 4WD-Eje delantero de fundición
Pedales:	marcha adelante y atrás contiguas, freno de mano, bloqueo de diferencial, control de crucero (manual)
CHASIS	
Bastidor:	Bastidor de canal de acero, calibre 7 con sección de bastidor delantero reforzado de 1,3 cm
Llantas delanteras - traseras:	Delanteras - 18 x 8,5 -8 (4 capas) Traseras - 26 x 12 -12 (4 capas)
Dirección:	Dirección asistida hidroestática - tracción a las 4 ruedas 1,6 vueltas
Radio de giro:	Tracción a las 4 ruedas 139cm-Tracción trasera 89 cm
Embrague:	Embrague hidráulico en transmisión - 2200 rpm (central), 540 rpm (trasera)
Elevación de accesorios:	Control Joystick en salpicadero (mismo control de 4 direcciones para pala cargadora delantera)
Sistema hidráulico:	válvula de 2 bobinas, 2 grupos de conectores rápidos, selector para accesorios delantero o central
Capó/Parachoques:	Parachoques delantero de acero montado en bastidor, capó de acero con ventilación
Enganche:	3 puntos modificados categoría "1"

DIMENSIONES DEL TRACTOR	
Longitud:	longitud total 205 cm, distancia entre ruedas 148 cm
Anchura y altura:	Anchura 114 cm, altura 130 cm (volante), 194 cm con sistema de protección antivuelco plegado
Peso:	598 Kg
DIMENSIONES DEL CORTACÉSPED	
Ancho de corte:	cortacésped con tres cuchillas, de 137 cm accionado por eje
Anchura con/ sin deflector:	163 cm/142 cm (cortacésped de 137cm)
Altura de corte:	Control eléctrico de la altura de corte: 2,5 cm - 12,7 cm infinito
Material:	acero calibre 10
Peso cortacésped:	105 kg (cortacésped de 137 cm)

MAQUINAS QUITANIEVES

Características Simplicity le ofrecen la cima del rendimiento.

La limpieza de la nieve nunca ha sido mas fácil con las características que se encuentran en la amplia gama de quitanieves Simplicity. Mientras que otros fabricantes comprometen la calidad, Simplicity continua agregando valor a sus maquinas, proporcionando características que mejoran el rendimiento y no encontrara en ninguna otra parte.



Power Boost™ ajusta automáticamente la potencia del sinfín y el impulsor proporcionando un rendimiento extra cuando es necesario quitar la nieve mas profunda y densa (para SIP1728SE y SIP2132SE).




Free Hand Control™ permite que el operador pueda mantener en funcionamiento el quitanieves con una mano mientras puede liberar la otra para girar el eyector, ajustar el deflector del eyector o cambiar de velocidad. Usando las características Free Hand Control™ y Easy-Turn™, puedes girar el eyector y cambiar de dirección simultáneamente para una rápida y eficiente limpieza de nieve.



Los motores Briggs & Stratton están diseñados específicamente para trabajar en condiciones de duro invierno. Los motores Briggs & Stratton Snow Series™ (Serie de Nieve) ofrecen un cebador para arranque rápido y un silencioso grande para un funcionamiento a bajo nivel sonoro.

Simplicity

Easy Turn™

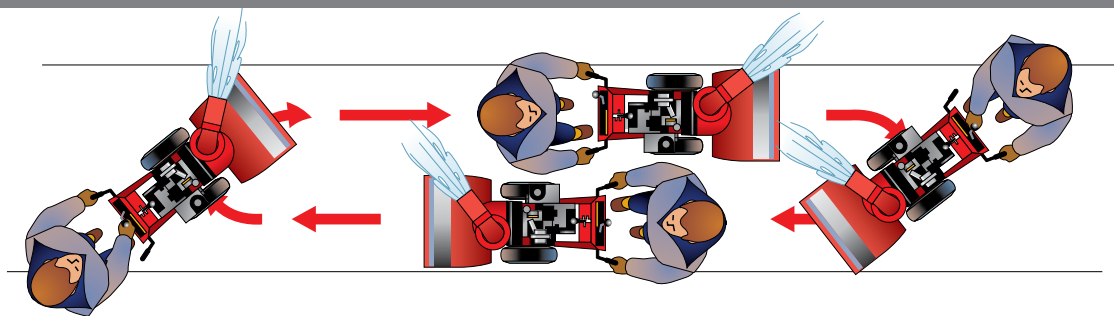

Easy Turn™ te ayuda a conducir e incluso a tomar las curvas mas cerradas con poco esfuerzo. Basta con apretar el gatillo en el asa y se libera energía para la impulsión de la rueda izquierda y así facilitar las maniobras y los giros de 180°. Free Hand Control™ permite también cambiar la dirección de la eyección con un toque de interruptor, mientras vas en marcha.

Motores para nieve Briggs&Stratton

Características importantes del motor

- Accionamiento mecánico
- Bloque de hierro fundido
- Doble cojinete de bolas
- Tirador de encendido de gran tamaño para tiempo frío
- Cebador para un encendido mas fácil en frío



Potencia

- Excelente relación potencia/cilindrada

Encendido

- Resistente sistema de puesta en marcha
- Su sistema de encendido electrónico garantiza su puesta en marcha en las condiciones más severas

Silencioso

- El escape de aluminio evita la corrosión, prolonga la vida del mismo y proporciona un funcionamiento más silencioso

Fiabilidad

- Las tapas están especialmente diseñadas para trabajar en condiciones de temperaturas muy bajas
- Carburador perfectamente regulado, no necesita mando de aire
- Fiabilidad, mandos resistentes a la congelación

Fácil de usar

- Mandos ergonomicos que facilitan el manejo
- Los controles son fáciles de usar incluso con temperaturas muy bajas

Motores de Serie Nieve Briggs & Stratton:

Bujía de platino

Larga vida con intervalos de mantenimiento mas largos

Gran capacidad del tanque de combustible

Mayor tiempo de funcionamiento y menor tiempo perdido en el reabastecimiento

Potencia

Excelente relación potencia-cilindrada

Encendido

Arrancadores manuales resistentes a la congelación

Encendido electrónico para un arranque seguro en condiciones severas

Silencioso

Silencioso de acero bañado en aleación de aluminio que resiste la corrosión durante mas tiempo y produce un funcionamiento mas silencioso

Fiabilidad

Carburador perfectamente regulado, no requiere ajustar el estrangulador del aire



Motores Briggs & Stratton Professional Series™:

Tubo flexible de drenaje de aceite

Sin herramientas, se facilita el drenaje del aceite sin manchar en entorno

Silencioso Súper Lo-Tone™ (Súper bajo-ono)

Bajísimo nivel sonoro para un funcionamiento mucho mas silencioso

Bujías de platino

Alargan la vida y los periodos de mantenimiento

Conducto de combustible con llave de paso

Evita que el carburador se "ahogue" durante el transporte

Boquilla alta para llenado de aceite

Facilita el llenado de aceite de forma mas sencilla y evita manchar el entorno

Gran capacidad del tanque de combustible

Mayor tiempo de funcionamiento y menor tiempo perdido en el reabastecimiento

Encendido con rebobinado

Resistente y de fácil mantenimiento

Velocidad variable

Maximiza la eficiencia y proporciona la potencia en el momento justo que lo necesitas



SIP2132SE

Briggs & Stratton 2100
Professional Series™ Engine
81 cm ancho de trabajo

SIP1728SE

Briggs & Stratton 1650
Professional Series™ Engine
71 cm ancho de trabajo

- Motor Briggs & Stratton Professional Series
- Clásico manillar tubular
- Operator Command Center™ (Centro de mando de operaciones)
- Free Hand Control™ (Control mano libre)
- Sistema Easy Turn™ (Giro fácil)
- Zapatas antideslizantes reversibles de alto rendimiento
- Faros con luz ámbar
- Power Boost™
- 200° Rotación eléctrica del eyector
- Empuñaduras calefactables con 2 ajustes
- Eje sinfín con apoyo en rodamientos
- Caja de cambio del sinfín en fundición



SIP1728SE

Signature Pro

El ultimo Quitanieves de doble fase hereda un rendimiento ya comprobado



La tracción mediante disco de fricción ofrece 7 velocidades (5 adelante / 2 atrás) y el exclusivo Easy Turn™ proporciona una potente transmisión y maniobrabilidad.



Caja de cambios de hierro fundido de gama alta que aloja engranajes de alta calidad de mecanizado capaces de aportar un altísimo rendimiento en las condiciones mas duras.



Power Boost™ ajusta automáticamente la potencia al sinfín y al impulsor dando el extra de rendimiento necesario para limpiar la nieve mas profunda y densa.



Cómoda rotación eléctrica del conducto eyector, fácilmente ajustable desde la posición del operador. Control de ajuste de la distancia de proyección en la tapa deflectora.



El panel de control con Free Hand Control™ (Control Mano Libre) proporciona un fácil manejo del eyector.



Manillar con asas calefactables mantienen al operador mas cómodo durante el frío invernal. Interruptor de la boquilla del rotator de fácil acceso desde el manillar.



SIP1728SE

Signature Pro CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

	SIP2132SE	SIP1728SE
Cilindrada	Briggs & Stratton 2100 Professional Series™ / 420 cc	Briggs & Stratton 1650 Professional Series™ / 342 cc
Encendido eléctrico - 230 Volt	Estándar	Estándar
Easy Turn™ (Giro fácil)	Estándar	Estándar
Ancho de trabajo	32" / 81 cm	28" / 71 cm
Numero de velocidades	5 adelante / 2 atrás	5 adelante / 2 atrás
Free Hand Control™ (Control manos libres)	Estándar	Estándar
Tipo de rodamiento del sinfín	Bolas	Bolas
Diámetro del sinfín	14" / 36 cm	14" / 36 cm
Faros	Estándar	Estándar

SIH1730SE

Briggs & Stratton 1650
Professional Series™ Engine
76 cm ancho de trabajo

SIH1528SE

Briggs & Stratton 1450
Professional Series™ Engine
71 cm ancho de trabajo

SIH1226SE

Briggs & Stratton 1150
Snow Series™ Engine
66 cm ancho de trabajo

- Briggs & Stratton Serie Nieve o Serie Profesional
- Diseñado completamente en acero, carcasa de sinfín soldada.
- Manillar tubular para facilitar el manejo
- Fácil acceso al centro de mando del operador
- Tracción por disco de fricción con 6 velocidades adelante / 2 atrás.
- Rotación eléctrica del eyector de 200°
- Funcionamiento Easy Turn™ (Easy Turn™ solamente disponible en los modelos SIH1528SE y SIH1730SE)
- Caja de engranajes del sinfín de fundición de alta calidad



SIH1528SE



Gama alta de doble fase

Impresionantes características para un increíble precio!



Alojamiento de cambio de fundición robusta dotado de engranajes con mecanizados de alta calidad capaces de aportar un alto rendimiento en las condiciones mas duras.



Rotación eléctrica del deflector del eyector (no disponible en el SIH1226SE).



Rotación eléctrica del eyector.

Gran rendimiento



SIH1730SE



SIH1528SE



SIH1226SE

HEAVY DUTY DUAL STAGE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

	SIH1730SE	SIH1528SE	SIH1226SE
Cilindrada	Briggs & Stratton 1650 Professional Series™ / 342 CC	Briggs & Stratton 1450 Professional Series™ / 305 CC	Briggs & Stratton Serie™ 1150 / 250 CC
Ancho de trabajo	30" / 76 cm	28" / 71 cm	26" / 66 cm
Número de velocidades	6 velocidades adelante / 2 velocidades atrás	6 velocidades adelante / 2 velocidades atrás	6 velocidades adelante / 2 velocidades atrás
Giro fácil	Estándar	Estándar	-
Rotación del eyector	200° Eléctrico	200° Eléctrico	200° Eléctrico
Control manos libres	Estándar	Estándar	Estándar
Faros	Estándar	Estándar	Estándar
Deflector del eyector	Eléctrico	Eléctrico	Remoto
Arranque eléctrico 230 voltios	Estándar	Estándar	Estándar

SIM924E

Briggs & Stratton 900
Snow Series™ Engine
61 cm ancho de trabajo

- Motor Briggs & Stratton Serie™
900 Snow
- 61 cm ancho de trabajo
- 6 Velocidades adelante/
2 Velocidades atrás



Aplicando el cable de corriente puede enchufarlo en una salida de 230V. Luego simplemente pulsando el botón esta listo para funcionar.



Cubiertas con Arctic Trac™ que proporcionan una tracción superior.

Los quitanieves de gama media de doble fase proporcionan el equilibrio perfecto entre comodidad y rendimiento. Combinan la potencia de un equipo quitanieve más grande con la maniobrabilidad de una máquina más pequeña, todo a un precio asequible. Fabricado para desenvolverse incluso los inviernos más duros, chasis contruidos en acero soldado de grueso calibre junto con el alojamiento del sinfín y el eyector, disponen de la calidad que únicamente se encuentra en las maquinas de gama alta de 2 fases de Simplicity. Impulsado por motores Briggs & Stratton nieve Serie™, cuentan con controles separados de mando de aire y acelerador para comenzar rápidamente, no importa cuales son las condiciones.



Gama media doble fase

Diseñado pensando en usted

MEDIUM DUTY DUAL STAGE

CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

	SIM924E
Cilindrada	Briggs & Stratton 900 Snow Series™ / 205 CC
Ancho de trabajo	24" / 61 cm
Número de velocidades	6 velocidades adelante / 2 velocidades atrás
Arranque eléctrico	Estándar
Control manos libres	Estándar
Rotación del eyector	190°
Faros	Estándar

SIL924R

Briggs & Stratton 900
Snow Series™ Engine
61 cm ancho de trabajo

SIL824R

Briggs & Stratton 750
Snow Series™ Engine
61 cm ancho de trabajo

- Briggs & Stratton Serie™ 900 Snow
- Sinfín y carcasa construidas en acero soldado
- Faros (modelo SIL924R)
- Tracción mediante disco de fricción con 6 velocidades adelante / 2 velocidades atrás
- Rotación manual del eyector 190° (modelo SIL824R)
- Salida de la nieve con rotación a manivela situada a la izquierda 190° (modelo SIL924R)
- Caja de engranajes de aluminio
- Deflector manual



SIL924R



Carcasa del sinfín de aluminio "dual notched".

Gama básica de doble fase

Calidad Simplicity, Precio asequible

LIGHT DUTY DUAL STAGE CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

	SIL924R	SIL824R
Cilindrada	Briggs & Stratton 900 Snow Series™ / 205 CC	Briggs & Stratton 750 Snow Series™ / 163 CC
Ancho de trabajo	24" / 61 cm	24" / 61 cm
Número de velocidades	6 velocidades adelante / 2 velocidades atrás	6 velocidades adelante / 2 velocidades atrás
Control manos libres	No disponible	Regulación manual salida de la nieve 190°
Rotación del eyector	Regulación a manivela salida de la nieve 190° situado en el lado izquierdo	190° Manual
Faros	Estándar	Regulación manual salida de la nieve 190°

SI822E

Briggs & Stratton 800
Snow Series™ Engine
55 cm ancho de trabajo

- Briggs & Stratton Serie™ 800 Snow
- Arranque eléctrico
- Alto rendimiento a bajas revoluciones
- Trabajo rápido
- Limpieza eficaz en 55 cm de ancho
- Duradero sinfín de acero forrado en goma con sección de barrido de doble sección y larga duración.
- Cómodos controles del deflector y del eyector
- Manillar plegable para un almacenaje fácil



Construido en acero, alojamiento del sinfín de una sola pieza con doble rodamientos de bolas. Con 32 cm de altura de absorción es el de líder del sector.



El pomo de control manual del eyector hace que su regulación se haga de forma cómoda y sencilla.



El deflector es fácilmente ajustable a la altura de la nieve.

Una fase

El más compacto disponible

SINGLE STAGE CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

SI822E	
Cilindrada	Briggs & Stratton 800 Snow Series™ / 205 CC
Arranque eléctrico	Estándar
Sinfín	25,4 cm Uretano termoplástico
Ancho de trabajo	55 cm

Accesorios para quitanieves

Versatilidad durante todo el año

Los tractores de Simplicity están diseñados para ser usados durante todo el año. En la mayoría de los modelos es posible colocar un equipo quitanieve. Usted puede elegir quitanieves de una o dos fases, pala de limpiar o cazo frontal, que le permiten incluso trasladar la nieve fuera de su camino. La tracción es muy importante para trabajar con nieve y tracción automática controlada™ es otra innovación exclusiva de Simplicity, esta tracción le asegura de tener un sólido agarre sobre el terreno en todo momento. Traction™ controla de forma automática y continua la energía que se distribuye a ambas ruedas para conducir a través de la nieve y el hielo. Algunos modelos de tractor ofrecen un bloqueo diferencial para afrontar los retos de la tracción máxima. Los tractores de Simplicity retiran la nieve de forma rápida y fácil.



Modelo	Tractores para jardín	Tractores para jardinería	Tractores de jardín		
	Legacy XL	Conquest	Broadmoor	Baron XL	Regent XL
Quitanieves de dos fases	120 cm	107 cm	107 cm	-	-
Quitanieves de una fase	117 cm	107 cm	117 / 107 cm	107 cm	107
Pala para nieve	152 cm Hidrostática	107 cm	107 cm	107 cm	107 cm
Contrapesos-Ruedas traseras	22,5 kg/rueda	22,5 kg/rueda	14 kg/rueda	14 kg/rueda	14 kg/rueda
Soporte contrapeso trasero	Capacidad 75 kg	Capacidad 45 kg	Capacidad 45 kg	-	Capacidad 34 kg
Cabina de nieve	Cabina rígida o Cabina ligera	Cabina ligera	Cabina ligera	Cabina ligera	Cabina ligera

	SI822E	SIL824R	SIL924R
Fase	Una fase	Doble fase	Doble fase
Categoría		Gama básica	Gama básica
SINFÍN / IMPULSOR			
Ancho de trabajo	22" (55 cm)	24" (61 cm)	24" (61 cm)
Altura máxima de admisión	12.5" (32 cm)	20" (51 cm)	20" (51 cm)
Tipo de sinfín	Termo plástico Uretano	Acero - Doble muesca	Acero - Doble muesca
Diámetro de sinfín	10" (25.4 cm)	10" (25.4 cm)	10" (25.4 cm)
Tipo de rodamiento del sinfín	Rodamiento de bolas doble	Casquillo de plástico	Casquillo de plástico
Material de la caja de engranajes del sinfín	No disponible	Gama básica Aluminio	Gama básica Aluminio
Diámetro del impulsor	No disponible	10" (25.4 cm)	10" (25.4 cm)
Tipo de impulsor	No disponible	3 Cuchillas	3 Cuchillas
MOTOR			
Serie de motor	Briggs & Stratton Serie™ 800 Snow	Briggs & Stratton Serie™ 750 Snow	Briggs & Stratton Serie™ 900 Snow
Cilindrada	205 cc	163 cc	205 cc
Tipo de motor	4-Tiempos - OHV	4-Tiempos - OHV	4-Tiempos - OHV
Sistema de encendido	Arranque manual 230V Encendido eléctrico	Arranque manual	Arranque manual
Capacidad del depósito de combustible	2.8L	3.1L	2.8L
Tipo de depósito	Nylon	Metal	Nylon
Aceite de motor	0W30 Sintético	0W30 Sintético	0W30 Sintético
EYECTOR DE NIEVE			
Tipo de eyector de nieve	Plástico	Plástico	Acero
Rotación del eyector	Eyector rápido de 220°	Manual 190°	Manivela lateral situada a la izquierda 190° (3.5 vueltas)
Deflector del eyector	Deflector rápido	Manual	Manual
SISTEMA DE TRACCIÓN			
Tipo de tracción	Sinfín autopropulsado	Disco de fricción	Disco de fricción
Número de marchas	No disponible	6 velocidades adelante/ 2 velocidades atrás	6 velocidades adelante/ 2 velocidades atrás
Medida de ruedas	8"x2" (20x5 cm)	13"x5" (33x13 cm)	13"x5" (33x13 cm)
Rodadura	No disponible	Arctic Trac™	Arctic Trac™
ASAS / CONTROLES			
Control mano libre	No disponible	No disponible	No disponible
Faros delanteros	No disponible	No disponible	Estándar
Empuñaduras calefactables	No disponible	No disponible	No disponible
ACCESORIOS			
Cuchillas delimitadoras	No disponible	No disponible	No disponible
Funda de almacenamiento	No disponible	No disponible	No disponible
Cabina para nieve	No disponible	No disponible	No disponible
EXTRA			
Powerboost™	No disponible	No disponible	No disponible
First Gear Creeper Speed™	No disponible	No disponible	No disponible
Asas	Alas de gaviota	Acero	Acero

s=guiable e=encendido electrónico r=arranque manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SIM924E	SIH1226E	SIH1528SE	SIH1730SE	SIP1728SE	SIP2132SE
Doble fase	Doble fase	Doble fase	Doble fase	Doble fase	Doble fase
Gama media	Gama alta	Gama alta	Gama alta	<i>Signature Pro</i>	<i>Signature Pro</i>
24" (61 cm)	26" (66 cm)	28" (71 cm)	30" (76 cm)	28" (71 cm)	32" (81 cm)
19.5" (50 cm)	19.75" (51 cm)	19.75" (51 cm)	19.75" (51 cm)	19.75" (51 cm)	19.75" (51 cm)
Acero - Dentada	Acero - Dentado	Acero - Dentado	Acero - Dentado	Acero - Dentado	Acero - Dentado
12" (30 cm)	14" (36 cm)	14" (36 cm)	14" (36 cm)	14" (36 cm)	14" (36 cm)
Casquilla PM	Casquilla PM	Casquillo de plástico	Casquillo de plástico	Rodamientos	Rodamientos de bolas
Gama media	Gama media	Gama alta	Gama alta	Gama alta	Gama alta
Aluminio	Aluminio	Fundición de hierro	Fundición de hierro	Fundición d hierro	Fundición d hierro
12" (30 cm)	12" (30 cm)	12" (30 cm)	12" (30 cm)	12" (30 cm)	12" (30 cm)
3 Cuchillas	3 Cuchillas	3 Cuchillas	3 Cuchillas	4 Cuchillas	4 Cuchillas
Briggs & Stratton Serie™ 900 Snow	Briggs & Stratton Serie™ 1150 Snow	Briggs & Stratton 1450 Professional Series™	Briggs & Stratton 1650 Professional Series™	Briggs & Stratton 1650 Professional Series™	Briggs & Stratton 2100 Professional Series™
205 cc	250 cc	305 cc	342 cc	342 cc	420 cc
4-Tiempos - OHV	4-Tiempos - OHV	4-Tiempos - OHV	4-Tiempos - OHV	4-Tiempos - OHV	4-Tiempos - OHV
Arranque manual	Arranque manual	Arranque manual	Arranque manual	Arranque manual	Arranque manual
230V Encendido eléctrico	230V Encendido eléctrico	230V Encendido eléctrico	230V Encendido eléctrico	230V Encendido eléctrico	230V Encendido eléctrico
3.0L	3.0L	3.0L	3.0L	3.0L	5.6L
Nylon	Nylon	Plástico	Plástico	Plástico	Metal
0W30 Sintético	0W30 Sintético	0W30 Sintético	0W30 Sintético	0W30 Sintético	0W30 Sintético
Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Eyector dotado de manivela 190° (3.5 vueltas)	200° Eléctrico	200° Eléctrico	200° Eléctrico	200° Eléctrico	200° Eléctrico
Manual	Remoto	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Disco de fricción 6 velocidades adelante/ 2 velocidades atrás	Disco de fricción 6 velocidades adelante/ 2 velocidades atrás	Transmisión 6 velocidades adelante/ 2 velocidades atrás	Transmisión 6 velocidades adelante/ 2 velocidades atrás	Profesional Easy Turn™ (Giro fácil) 5 velocidades adelante/ 2 velocidades atrás	Profesional Easy Turn™ (Giro fácil) 5 velocidades adelante/ 2 velocidades atrás
15"x 5" (38x13 cm)	16"x 4.8" (41x12 cm)	16"x 4.8" (41x12 cm)	16"x6.5" (41x17 cm)	16"x4.8" (41x12 cm)	16"x6.5" (41x17 cm)
Arctic Trac™	Arctic Trac™	Arctic Trac™	Arctic Trac™	Arctic Trac™	Arctic Trac™
Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	Si con interruptor on/of	Si con interruptor on/of
Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	Incluido	Incluido
No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	Incluido	Incluido
Acero	Acero	Acero	Acero	PRO - Channel	PRO - Channel



DISTRIBUIDO POR:

ESPAÑA

GAIMA S.A

Estrada Coruña.355

27298 Ramil-Lugo

Tel: +34 982 26 42 19

Fax: +34 982 26 44 82

E-mail: gaima@gaima.net

Internet: www.gaima.net



**NO TODOS LOS PRODUCTOS EXPUESTOS ESTÁN DISPONIBLES EN SU MERCADO.
POR FAVOR CONTACTE A SU VENDEDOR PARA DETERMINAR LOS PRODUCTOS DISPONIBLES.**

SIMPLICITY SE DEDICA A FABRICAR LOS MEJORES PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE SU JARDÍN, CON LA CALIDAD Y EL VALOR QUE HACE QUE CADA AÑO MAS GENTE CONFÍE EN NUESTROS PRODUCTOS. SIMPLICITY MANUFACTURING, INC. ES UNA COMPAÑÍA SUBSIDIARIA DE BRIGGS & STRATTON CORPORATION.

*Todos los niveles de energía son potencia bruta declarada por SAE J1940 clasificada por Briggs&Stratton

SU DISTRIBUIDOR LOCAL ES:

www.comercialcastrelo.com

982 54 32 24

©2013 Briggs & Stratton Power Products Group, LLC

Se reserva el derecho para hacer cambios en la gama sin previo aviso 1/2013 EUR SP

Marbain® es una marca registrada del grupo Fisher-Barton.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS

P.O. BOX 12 • 6040 AA ROERMOND • THE NETHERLANDS

TEL. +31 (0)475 40 83 83 • FAX. +31 (0)475 40 83 84

WWW.BRIGGSANDSTRATTON.NL

INFO.NL@BASCO.COM

WWW.SIMPLICITYMFG.EU